

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS (de acuerdo a ISO 9906 grado 2)



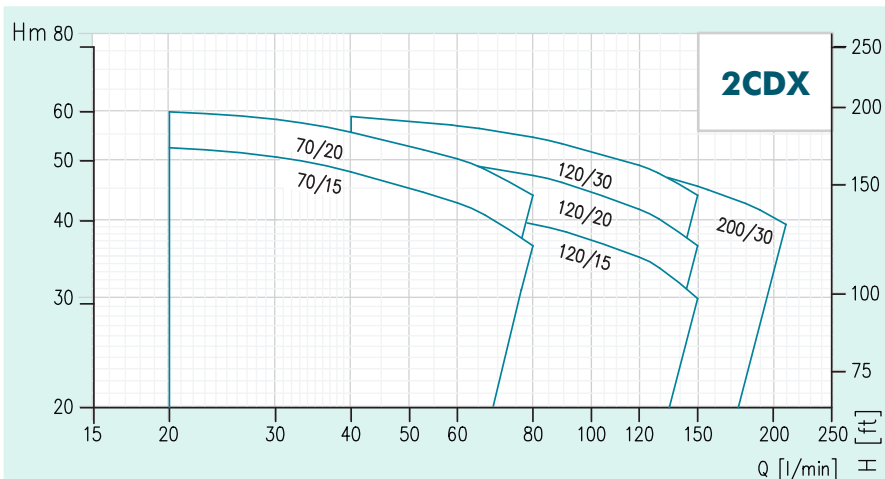


TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo		HP	DNA	DNM	AMP		l/min m³/h	Q = Caudal							
Monofásico 220V 50Hz	Trifásico 380V 50Hz				Monofásico 220V	Trifásico 380V		20	40	60	80	120	150	180	210
								H = Altura total							
2CDXM 70/15	2CDX 70/15	1,5	G1 1/4	1"	8,0	3,2	H (m)	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-
2CDXM 70/20	2CDX 70/20	2	G1 1/4	1"	9,9	4,0		60	55,6	50,4	44	-	-	-	-
2CDXM 120/15	2CDX 120/15	1,5	G1 1/4	1"	8,3	3,2		44	42	41	39,5	35	30	-	-
2CDXM 120/20	2CDX 120/20	2	G1 1/4	1"	10,2	4,0		53	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-
-	2CDX 120/30	3	G1 1/4	1"	-	4,7		-	59	57	54,6	49,2	44	-	-
-	2CDX 200/30	3	G1 1/2	1"	-	6,0		54	53	52	50,8	48,1	45,5	42,7	39,5

TABLA DE DIMENSIONES

Modelo 2CDXM 2CDX	Dimensiones (mm)																						Peso [kg]		
	A	A1* [1~]	B [1~]	B [3~]	C	D	E	F	H	H1	H2	H3 [3~]	H4 [1~]	M	M1	N	N1	R	T [1~]	V [3~]	W	S	DNA	[1~]	[3~]
70/15	232	-	395.5	382	198.5	12.5	8	89	250	118	132	237	248.5	55	40	140	180	141.5	PG 13.5	PG 11	95	9	G1¼	18	17.4
70/20	232	-	382.5	395	198.5	12.5	8	89	250	118	132	237	248.5	55	40	140	180	141.5	PG 13.5	PG 11	95	9	G1¼	18.5	19.2
120/15	208	210	395.5	382	198.5	12.5	8	89	229	106	123	225	236.5	55	40	140	180	141.5	PG 13.5	PG 11	95	9	G1¼	18.8	16.1
120/20	208	210	382.5	395	198.5	12.5	8	89	229	106	123	225	236.5	55	40	140	180	141.5	PG 13.5	PG 11	95	9	G1¼	17	17.9
120/30	232	-	-	419	223.5 + 234.5	12.5	10	87	250	118	132	242		65	40	140	180	143.5	-	PG 13.5	109	9	G1¼	-	25.1
200/30	208	-	-	458	223.5 + 234.5	12.5	10	87	229	106	123	230	-	65	40	140	180	143.5	-	PG 13.5	109	9	G1½	-	25.7

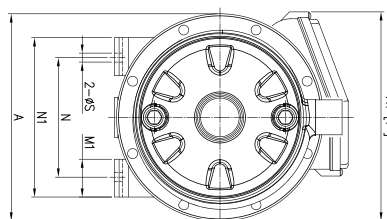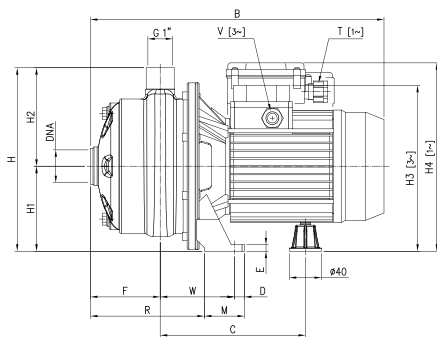

Bombas centrífugas serie 2CDX fabricadas por Ebara, con todos los componentes de la parte hidráulica construida en acero inoxidable AISI 304, indicada para sistemas de presión, suministro y tratamiento de aguas, sistemas de riego, aire acondicionado y bombeo de aguas en general, incluyendo líquidos moderadamente agresivos.

ESPECIFICACIONES DE USO

- Máxima presión de trabajo: 8 bar
- Máxima temperatura del líquido: 60°C

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de la bomba, impulsores, difusores y tapa de cuerpo de bomba en AISI 304
- Eje en AISI 303
- Soporte de bomba y carcasa del motor en aluminio
- Sello mecánico en carbón/cerámica/NBR
- Sellos mecánicos especiales a consultar

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

- Motores de 2 polos T.E.F.C.
- Aislación clase F
- Protección IP55
- 1~230V +/- 10% 50Hz, 3~230/400V +/- 10% 50Hz
- Condensador permanente y protector térmico incorporados para motores monofásicos
- Protector térmico externo deben ser provistos por el usuario para motores trifásicos